



東光中学校 建替検討委員会ニュース



東光中学校建替検討委員会（以下「委員会」）では、東光中ブロック3校（東光中、東光小、堅粕小）の校舎の老朽化に伴う建替えを契機に、3校の小規模校の課題を解消するための取り組みを含めた建替えの方向性などについて協議しています。

<建替方針>

- ◆東光小と堅粕小を統合し、東光中との施設一体型小中学校を整備する。
- ◆整備場所は、両校区の中心に近く面積が一番大きい東光中の敷地とする。

令和8年8月19日(水)に第7回委員会を開催し、前回共有した東光中敷地における小中学校に必要な機能・規模を基にした**建替え方3案**について、意見交換を行いました。


委員会では、「工期や引越し回数等を考えるとA案が一番いいのではないか」、「子どもたちが9年間活動する学校の建替えであり、地域の皆様にもご協力いただきながら、子どもたちのよりよい活動について考えていきたい」などの意見が出ました。

<建替え方3案の比較> （各案の詳細は、次ページ以降参照）

- ①**反 転**：運動場側へ新校舎を建設し、既存校舎を解体
- ②**原位置**：運動場に仮設校舎を設置し、既存校舎を解体後、新校舎を建設
- ③**更 地**：東光中をいずれかの小学校へ仮移転し、中学校の既存校舎を解体後、更地で新校舎を建設

※なお、工事期間中に小学校を先行して統合するパターンは、児童の通学距離が2kmを超える地区が発生するため採用しておりません

<建替えスケジュール（イメージ）>

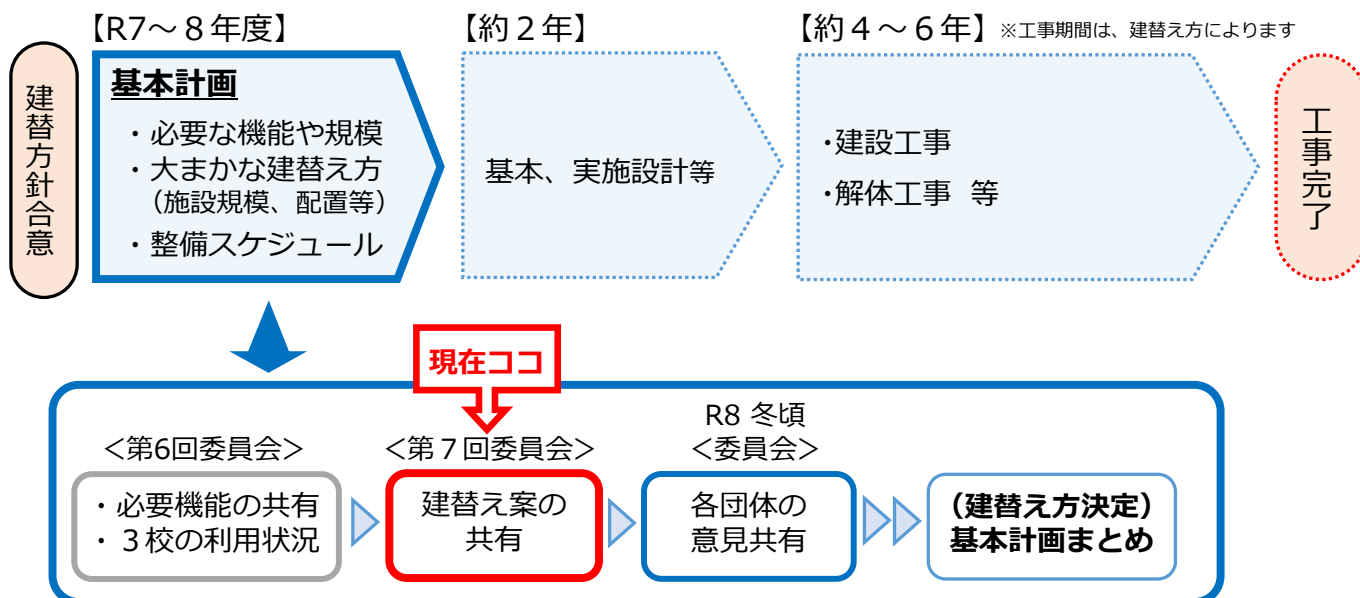

今後、各団体で周知と意見集約を行い、次回の委員会で、建替え案について各団体の意見を共有し、建替え方等の協議を引き続き行っていきます。

<お問い合わせ先>

東光中学校建替検討委員会事務局（教育委員会学校計画第1課）

TEL：711-4252 FAX：733-5539 E-mail：gakkokeikaku.BES@city.fukuoka.lg.jp

<建替え方3案の詳細>

※数値は目安です。また、資料の図などはイメージであり、今後の基本設計において変更になる可能性があります。

A案　＜反転建替え＞		特徴：既存校舎を利用しながら建替えを行うことができ、階数は5 階程度。工期は4 年と短い。		B案　＜原位置建替え＞		特徴：運動場に設置する仮設校舎と既存体育館を利用しながら建替えを行う。階数は6 階程度。工期は6 年と長い。																																																																						
配置イメージ																																																																												
			<table><tr><th>整備フロー</th><th>1年</th><th>2年</th><th>3年</th><th>4年</th></tr><tr><td>①建設工事等</td><td>①</td><td>★引越(中)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>②既存校舎・体育館解体</td><td></td><td>②</td><td></td><td></td></tr><tr><td>③運動場工事</td><td></td><td></td><td>③★引越(小)</td><td></td></tr></table> 【東光中】←運動場は利用できない ※小学校運動場の利用を想定		整備フロー	1年	2年	3年	4年	①建設工事等	①	★引越(中)			②既存校舎・体育館解体		②			③運動場工事			③★引越(小)				<table><tr><th>整備フロー</th><th>1年</th><th>2年</th><th>3年</th><th>4年</th><th>5年</th><th>6年</th></tr><tr><td>①仮設校舎設置等</td><td>①★引越(中)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>②既存校舎解体</td><td></td><td>②</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>③建設工事</td><td></td><td></td><td>③★引越(中)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>④仮設校舎解体</td><td></td><td></td><td></td><td>④</td><td></td><td></td></tr><tr><td>⑤既存体育館解体</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>⑤</td><td></td></tr><tr><td>⑥運動場工事等</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>⑥★引越(小)</td></tr></table> 【東光中】←運動場は利用できない ※小学校運動場の利用を想定		整備フロー	1年	2年	3年	4年	5年	6年	①仮設校舎設置等	①★引越(中)						②既存校舎解体		②					③建設工事			③★引越(中)				④仮設校舎解体				④			⑤既存体育館解体					⑤		⑥運動場工事等					
整備フロー	1年	2年	3年	4年																																																																								
①建設工事等	①	★引越(中)																																																																										
②既存校舎・体育館解体		②																																																																										
③運動場工事			③★引越(小)																																																																									
整備フロー	1年	2年	3年	4年	5年	6年																																																																						
①仮設校舎設置等	①★引越(中)																																																																											
②既存校舎解体		②																																																																										
③建設工事			③★引越(中)																																																																									
④仮設校舎解体				④																																																																								
⑤既存体育館解体					⑤																																																																							
⑥運動場工事等						⑥★引越(小)																																																																						
評価	【計画全般】 ○まとめて解体工事ができるため、工期約4 年となる ○引越しが1 回となる △階数は5 階程度 ○運動場の面積は約7,300㎡以上 △日影となる北側周辺への配慮が必要 【工事期間中の影響】 △東光中の運動場は利用できない、体育館は利用可能（小学校運動場の利用を想定） △東光中敷地内で学校運営と建替え工事を行うため、生徒への工事に伴う影響がある				【計画全般】 ▲仮設校舎が必要となり、解体工事が分散するため、工期約6 年となる △中学校の引越しが2 回となる（小学校は1 回） △階数は6 階程度 ○運動場の面積は約7,700㎡ ○日影となる北側周辺への影響は比較的小さい 【工事期間中の影響】 △東光中の運動場は利用できない、体育館は利用可能（小学校運動場の利用を想定） △東光中敷地内で学校運営と建替え工事を行うため、生徒への工事に伴う影響がある																																																																							
	※評価の考え方： ○良い △やや劣る ▲劣る				(次ページにつづく)																																																																							


C案 <更地建替え>

特徴：更地にして建替え工事を行うため**工期は4年**と短く、配置の自由度は高いが、**東光中を小学校へ仮移転**するため、**移転先の小学校の運動場も利用できず**、児童生徒の負担が大きい。階数は**5階程度**。

配置イメージ


完成後

※更地建替えでしかできない配置案を示しております

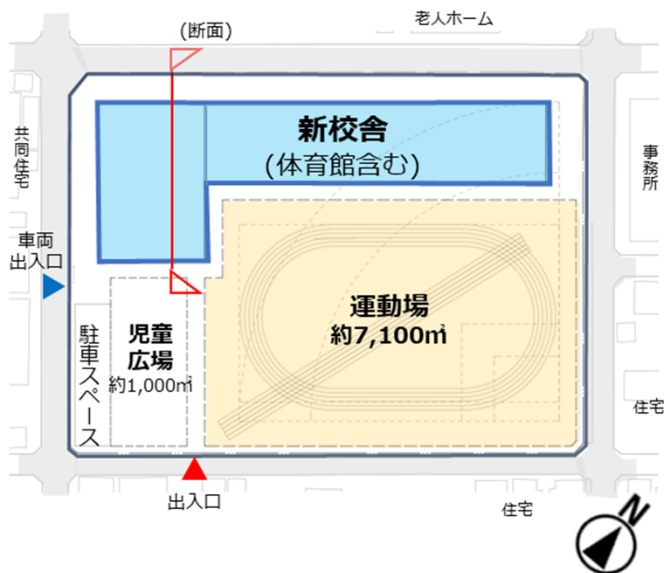


工事期間中

※東光中は小学校に仮移転

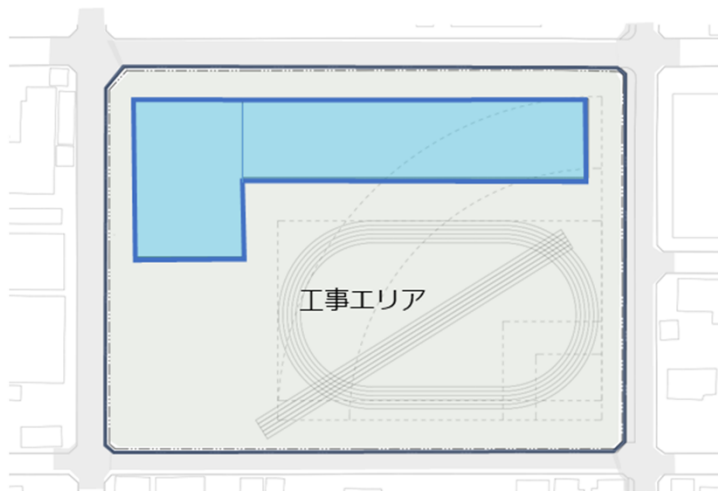

断面イメージ

新校舎 5階程度

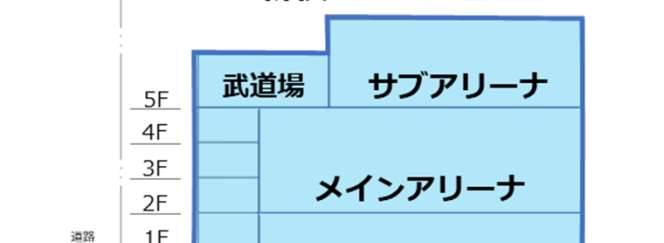

整備フロー

1年 2年 3年 4年

(小学校)
①仮設校舎設置等

① ★引越し
(中)

(東光中)
②既存校舎等解体

②

③建設・運動場工事

③ ★引越し
(小、中)

【東光中】

運動場、体育館は利用できない

【小学校】
(どちらか)

運動場は利用できない、体育館は小中共用

※一方の小学校の運動場の利用を想定

【計画全般】

○更地で工事ができるため、**工期約4年**となる

△中学校の引越しが2回となる (小学校は1回)

△階数は**5階程度**

○運動場面積は**約7,100m²**以上

△日影となる北側周辺への配慮が必要

【工事期間中の影響】

▲東光中の**運動場、体育館は利用できず**、仮設校舎を設置する小学校の**運動場も利用できなくなる**ため、児童生徒の**負担が大きくなる**

○**学校運営と建替え工事が別々の場所**となるため、生徒に対する工事に伴う影響は小さい